

Sechskantmutter

mit metrischem Gewinde und Feingewinde

Hexagon nut

with metric and metric fine thread


ISO 4033
ISO 8674



Bezeichnung einer Sechskantmutter mit Gewinde M 64 in Klasse 5:

Designation of a hexagon nut with thread M 64 and grade 5:

Sechskantmutter ISO 4033 M 64-5

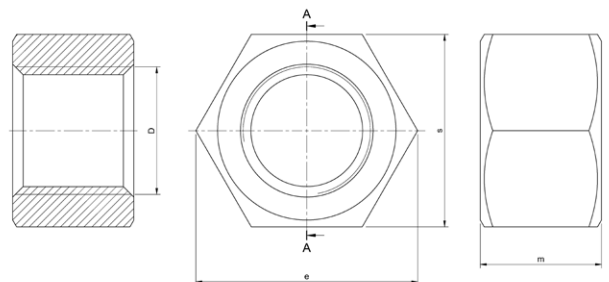

d	e min.	m	s
M 20	32,95	20,3	30
M 22*	35,03	21	32
M 24	39,55	23,9	36
M 27*	45,20	26	41
M 30	50,85	28,6	46
M 33*	55,37	32	50
M 36	60,79	34,7	55
M 39*	66,44	37,4	60
M 42*	72,09	40,4	65
M 45*	76,95	43,2	70
M 48*	82,6	46	75
M 52*	88,25	50	80
M 56*	93,56	53,8	85
M 60*	99,21	57,6	90
M 64*	104,86	61,5	95
M 72*	116,16	65,3	105
M 76*	121,81	69,1	110
M 80*	127,46	73	115
M 85*	133,11	76,8	120
M 90*	144,08	81,6	130
M 95*	149,8	86,4	135
M 100*	161,02	91,2	145
M 105*	166,8	96	150
M 110*	172,32	100,8	155
M 115*	184,64	105,6	165
M 120*	189,28	110,4	170
M 125*	200,57	115,2	180
M 130*	206,96	120	185
M 135*	209,5	124,8	190
M 140*	210,61	129,6	200

d	e min.	m	s
M 145*	232,06	139,2	210
M 150*	232,06	144	210
M 160*	254,7	153,6	230

Maße in mm; Technische Änderungen vorbehalten.
Dimensions in mm; Technical changes reserved.

*nicht in der Norm enthalten
not included in standard

Festigkeitsklassen Property class	alle Güten gem. ISO 898-2 und ISO 3506-2 all grades acc. to ISO 898-2 and ISO 3506-2
Oberfläche Surface finish	blank plain
Andere Größen, Steigungen, Werkstoffe, Oberflächen auf Anfrage Other sizes, pitches, materials, finishes on request	

i

In allen gängigen Gewindesteigungen und Sondergewinden erhältlich!
Available in all common thread pitches and special threads!