

Selbstsichernde Sechskantmutter

selbstsichernd durch Polyamidring

Lock nut nylon

self-locking with nylon ring


DIN 985



Bezeichnung einer selbstsichernden Sechskantmutter mit Gewinde d = M 30:

Designation of a lock nut nylon with thread d = M 30:

Sechskantmutter DIN 985 – M 30

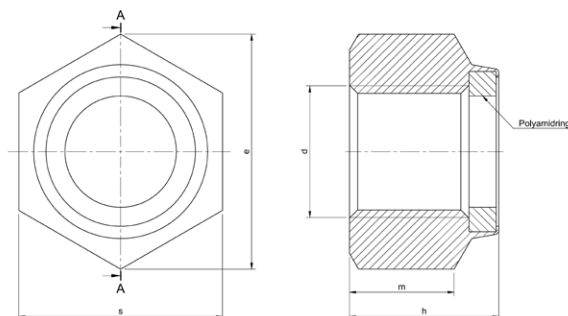

Ausführung des Sicherungsteils nach Wahl des Herstellers
Design of the securing part according to the manufacturer's choice

d	e min.	h	m min.	s
M 16	26,75	16	8,8	24
M 18	29,56	18,5	9,9	27
M 20	32,95	20	11	30
M 22	35,03	22	12,2	32
M 24	39,55	24	13,2	36
M 27	45,2	27	14	41
M 30	50,85	30	16,5	46
M 33	55,37	33	18,2	50
M 36	60,79	36	19,8	55
M 39	66,44	39	21,5	60
M 42	72,09	42	23,1	65
M 45	76,95	45	24,8	70
M 48	82,6	48	26,5	75
M 52*	88,25	52	28,6	80
M 56*	93,56	56	30,8	85
M 60*	99,21	60	33	90
M 64*	104,86	64	35,2	95
M 68*	110,51	68	37,4	100
M 72*	116,16	72	39,6	105

Maße in mm;
Dimensions in mm

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical changes reserved.

*nicht in der Norm enthalten
not included in standard

Festigkeitsklasse Property class	alle Güten gem. ISO 898-2 und ISO 3506-2 all grades acc. to ISO 898-2 and ISO 3506-2
Oberfläche Surface finish	verzinkt / rostfreie Varianten blank zinc plated / stainless grades plain
Andere Größen, Steigungen, Werkstoffe, Oberflächen auf Anfrage Other sizes, pitches, materials, finishes on request	



In allen gängigen Gewindesteigungen und Sondergewinden erhältlich!
Available in all common thread pitches and special threads!