

Sicherungsblech

Wälzlagerzubehör

Lockwasher

Rolling bearing accessories

**DIN 5406
MB**



Bezeichnung eines Sicherungsbleches mit $d_1 = M 30$ (Kurzzeichen MB 6):


Designation of a lockwasher with $d_1 = M 30$ (Abbreviation MB 6):

Sicherungsblech DIN 5406 MB 6

Zugehörige Nutmutter mit $d_1 = 30 \times 1,5$ nach:

Corresponding locknut with $d_1 = 30 \times 1,5$ according to:

Nutmutter DIN 981 KM 6

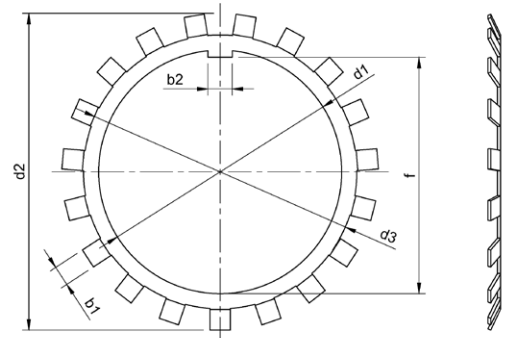

Kürzel Abbrv.	d_1	d_2	d_3	b_2	f	b	s	La- schen Noses	zugeh. Nut- mutter / associated locknut DIN 981
MB 0	10	21	13,5	3	8,5	3	1	9	KM 0
MB 1	12	25	17	3	10,5	3	1	11	KM1
MB 2	15	28	21	4	13,5	4	1	11	KM 2
MB 3	17	32	24	4	15,5	4	1	11	KM 3
MB 4	20	36	26	4	18,5	4	1	11	KM 4
MB 5	25	42	32	5	23	5	1,25	13	KM 5
MB 6	30	49	38	5	27,5	5	1,25	13	KM 6
MB 7	35	57	44	6	32,5	5	1,25	13	KM 7
MB 8	40	62	50	6	37,5	6	1,25	13	KM 8
MB 9	45	69	56	6	42,5	6	1,25	13	KM 9
MB 10	50	74	61	6	47,5	6	1,25	13	KM 10
MB 11	55	81	67	8	52,5	7	1,5	17	KM 11
MB 12	60	86	73	8	57,5	7	1,5	17	KM 12
MB 13	65	92	79	8	62,5	7	1,5	17	KM 13
MB 14	70	98	85	8	66,5	8	1,5	17	KM 14
MB 15	75	104	90	8	71,5	8	1,5	17	KM 15
MB 16	80	112	95	10	76,5	8	1,75	17	KM 16
MB 17	85	119	102	10	81,5	8	1,75	17	KM 17
MB 18	90	126	108	10	86,5	10	1,75	17	KM 18
MB 19	95	133	113	10	91,5	10	1,75	17	KM 19
MB 20	100	142	120	12	96,5	10	1,75	17	KM 20
MB 21	105	145	126	12	100,5	12	1,75	17	KM 21
MB 22	110	154	133	12	105,5	12	1,75	17	KM 22
MB 23	115	159	137	12	110,5	12	2	17	KM 23
MB 24	120	164	138	14	115	12	2	17	KM 24
MB 25	125	170	148	14	120	12	2	17	KM 25
MB 26	130	175	149	14	125	12	2	17	KM 26
MB 27	135	185	160	14	130	14	2	17	KM 27
MB 28	140	192	160	16	135	14	2	17	KM 28
MB 29	145	202	171	16	140	14	2	17	KM 29
MB 30	150	205	171	16	145	14	2	17	KM 30
MB 31	155	212	182	16	147,5	16	2,5	19	KM 31
MB 32	160	217	182	18	154	16	2,5	19	KM 32

Kürzel Abbrv.	d_1	d_2	d_3	e	f	b	s	La- schen Noses	zugeh. Nutmutter associated locknut DIN 981
MB 33	165	222	193	18	157,5	16	2,5	19	KM 33
MB 34	170	232	193	18	164	16	2,5	19	KM 34
MB 36	180	242	203	20	174	18	2,5	19	KM 36
MB 38	190	252	214	20	184	18	2,5	19	KM 38
MB 40	200	262	226	20	194	18	2,5	19	KM 40
MB 44	220	292	250	24	213	20	3	19	HM 44 T
MB 48	240	312	270	24	233	20	3	19	HM 48 T
MB 52	260	342	300	28	253	24	3	19	HM 52 T
MB 56	280	362	320	28	273	24	3	19	HM 56 T

Maße in mm;
Dimensions in mm

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical changes reserved.

Werkstoff Material	Stahl, min. 300 MPa (alternativ Rostfrei A2 / A4) Steel, min. 300 MPa (also stainless 304 /316)
Oberfläche Surface finish	blank plain
Andere Größen, Werkstoffe, Oberflächen auf Anfrage Other sizes, pitches, materials, finishes on request	



Passend für Nutmutter DIN 981 Form KM und HMT.
Suitable for locknut DIN 981 form KM and HMT.